

SlimLine 38

Portes



Reynaers
Aluminium

Fenêtres.
Portes.
Murs-rideaux.

Together for better

www.reynaers.be

Design ultramine et élégant

Grâce à SlimLine 38, vous avez toujours une solution de porte élancée à portée de main. Le système ultramine se décline en plusieurs exécutions et offre une qualité perfectionnée dans les moindres détails. Parfait tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations minimalistes, le look acier intemporel se marie très bien avec tous les styles architecturaux. Les variantes telles que les portes de balcon ou les portes de terrasse avec triple vitrage en option et mécanisme anti-effraction (RC2 / PAS 24) vous aident à respecter les normes de sécurité et d'efficacité énergétique actuelles. En effet, SlimLine 38 est un système à la fois élégant et écologique. Découvrez la qualité bas carbone, certifiée Cradle To Cradle®, chaque fois que vous ouvrez ou fermez cette porte en aluminium.



Un produit à l'épreuve du temps et durable.

Comme il faut moins de matériaux pour créer des portes minces mais robustes, l'empreinte carbone de SlimLine 38 est remarquablement faible. De plus, les portes à l'épreuve du temps sont 100 % recyclables et sont disponibles en variantes à haute isolation pour répondre à tous vos besoins en matière de construction basse énergie. Optez pour un design ultramine sans renoncer à la qualité et au confort.

Design épuré et aspect acier.


Les portes SlimLine 38 allient l'esprit intemporel de l'acier à tous les avantages des profilés en aluminium. Performances exceptionnelles, aspect esthétique soigné et rapidité de production : c'est la solution idéale pour tous types de projets (de rénovation). Les variantes Classic et Ferro, ainsi que les différents types d'ouverture du système, vous permettent de personnaliser vos menuiseries de qualité.

Des finitions impeccables et exclusives dans chaque détail.

La qualité du design transparaît dans les moindres détails. Pour SlimLine 38, cela signifie que toute la quincaillerie, y compris les charnières et les options de drainage, est subtilement dissimulée à l'intérieur des profilés ultramines. De plus, le système de porte est proposé avec diverses solutions de seuils afin de combiner le design élégant avec l'aspect parfaitement fonctionnel. Profitez d'un véritable savoir-faire artisanal avec des portes soignées pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de haut.

SlimLine 38 Portes Généralités

Dimensions possibles de l'ouvrant

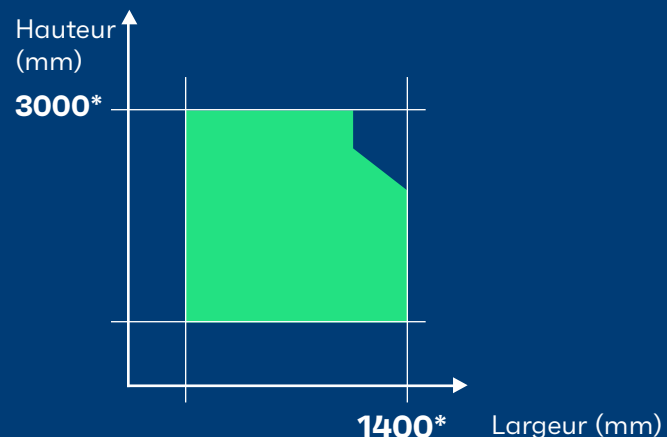

*Les dimensions maximales dépendent de nombreux paramètres, notamment du choix du type de verre.

Poids possibles de l'ouvrant



Porte battante

130 kg

Dimensions visibles (mm)

Porte ouvrant vers l'intérieur

1	Largeur min. du cadre	38 mm
2	Largeur min. de l'ouvrant	21 mm
3	Profondeur du cadre	76 ou 99 mm
4	Profondeur de l'ouvrant	86 mm
5	Épaisseur de vitrage	Jusqu'à 55 mm



SlimLine 38 Portes Variantes

SlimLine 38 Porte de terrasse

Valeur thermique - Uf (W/m²K)	Jusqu'à 1,6
Étanchéité à l'eau	9A (600 Pa)
Résistance au vent	C3 (1200 Pa)
Résistance aux effractions	RC2 (EN 1627)



SlimLine 38 Porte à seuil zéro

Valeur thermique - Uf (W/m²K)	Jusqu'à 1,6
Étanchéité à l'eau	-
Résistance au vent	-
Résistance aux effractions	-




SlimLine 38 Porte d'entrée

Valeur thermique - Uf (W/m²K)	Jusqu'à 1,6
Étanchéité à l'eau	5A (200 Pa)
Résistance au vent	C3 (1200 Pa)
Résistance aux effractions	RC2 (EN 1627) / PAS 24



D'autres variantes sont disponibles sur notre site web...

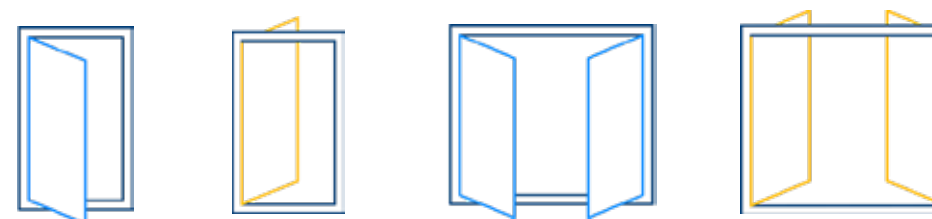

SlimLine 38 Portes Options



Drainage masqué

Grâce à cette solution de drainage dissimulée, vous n'avez plus besoin de capuchons en plastique pour masquer les orifices de drainage. Ainsi, vous bénéficiez toujours de lignes épurées, d'un design minimaliste et d'excellentes performances lorsque l'eau s'écoule.



Solution antipanique

Dans certains bâtiments publics, une issue de secours rapide et sûre doit toujours être disponible. Ces portes sont pourvues d'une technologie antipanique qui garantit un passage sûr dans les situations dangereuses.



Seuil bas

En réduisant la hauteur du seuil, vous pouvez créer un accès dégagé à tout moment. Limitez les risques de chute tout en offrant à votre porte un aspect soigné et attrayant.



Seuil zéro

Il n'a jamais été aussi facile de créer des entrées et sorties accueillantes sans limites. Ce seuil élégamment dissimulé est la solution idéale pour votre projet de construction adapté aux fauteuils roulants, même avec un revêtement de sol continu.



Design

Les portes minimalistes SlimLine 38 se distinguent par leur élégance et leur design ultramince. Que vous optiez pour la variante Classic, Ferro ou Functional, les portes minces mais robustes créent toujours une entrée esthétique dans n'importe quel bâtiment. La dernière mise à jour comprend une variante de porte ultramince dotée d'une élégante gâche encastrée en verre. Il s'agit du profil ouvrant le plus mince de toute notre gamme de systèmes de portes.



Durabilité

Les portes SlimLine 38 constituent toujours un choix responsable. Le système certifié Cradle To Cradle® présente une variante d'isolation élevée et se caractérise par des profilés ultraminces, dont la fabrication nécessite moins d'aluminium. De ce fait, les portes présentent un niveau de carbone intrinsèque inférieur à celui de la plupart des systèmes concurrents. En outre, l'aluminium est 100 % recyclable, ce qui signifie que l'on peut le réutiliser à l'infini sans perte de qualité.

Prenez contact

Nos produits vous intéressent ou vous recherchez des informations plus techniques ? Prenez contact avec votre spécialiste Reynaers Aluminium pour en savoir plus ou scannez le code QR pour accéder à notre site web.

