

MasterLight

Lichtstraten



Reynaers
Aluminium

Ramen.
Deuren.
Veranda's.

Together for better

www.reynaers.be

Een ruimer woon-gevoel en meer natuurlijk daglicht

Dankzij deze lichtstraat creëer je niet alleen een ruimer woongevoel binnenshuis, je laat ook een grotere hoeveelheid natuurlijk daglicht tot diep in je woning stralen.

Het systeem is getest en waterdicht tot 750 pa. Plaatsing onder hoek van min 2° is mogelijk en door te werken met glas in overlap voorkomt met waterstagnatie. Wat de isolatienormen betreft, behoort MasterLight tot de hoogste klasse. Zo is het product geschikt voor dubbele- en zelfs driedubbele beglazingen en kan het windstoten tot wel 130 km/u weerstaan.



Lichtstraat van topkwaliteit

Laten we even inzoomen op de prestaties van MasterLight. De MasterLight lichtstraat is zeer waterbestendig en kan windvlagen tot 130 km/u aan. Het systeem is leverbaar met luchtdichtheidsklasse 4: het isoleert uitstekend en garandeert een optimale afwatering, zelfs bij een nagenoeg horizontale hoek van 2°.

Mooie, hoogwaardige afwerking


Profiteer van een maximale lichtinval en laat je woonruimte groter lijken met deze adembenemend mooie aluminium oplossing. Ga voor een of meerdere panelen en creëer een unieke lichtstraat waar dan ook in je woning. Ga na welke afmetingen en toepassingen je glasleverancier aanbiedt voor deze elegante blikvanger. De mogelijkheden zijn gewoonweg eindeloos!

Ook met energie-efficiënt driedubbelglas

MasterLight is de perfecte energie-efficiënte aanwinst die moderne renovaties en nieuwbouwprojecten helemaal af maakt. De standaardvariant verbetert je wooncomfort al aanzienlijk. Maar dit systeem kan ook worden geplaatst met driedubbelglas, voor de best mogelijke energieprestaties.

MasterLight Algemeen

Mogelijke glasafmetingen (mm)

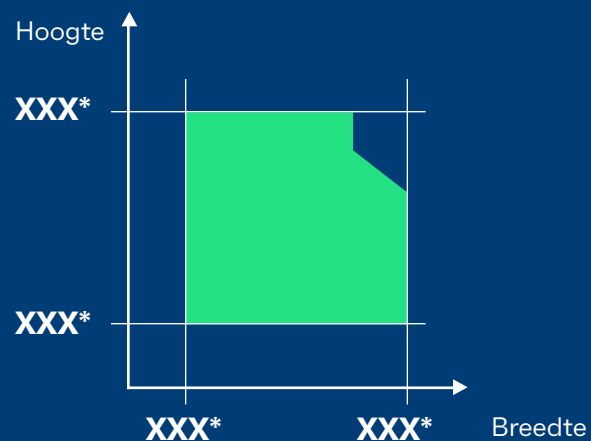

*Dimensies zijn afhankelijk van meerdere parameters, waaronder windbelastingseisen en de keuze van het glas-type. Neem contact op met je glasleverancier.

Mogelijke glasgewichten (kg)




Vast

Het maximum hangt alleen af van de beperkingen van het glas, neem contact op met je glasleverancier.

Zichtbare afmetingen (mm)

1	Kader hoogte	145
2	Kader diepte	96.3
3	Regel breedte	50 or 60
4	Regel hoogte	24 to 88
5	Glasdikte	28 to 53

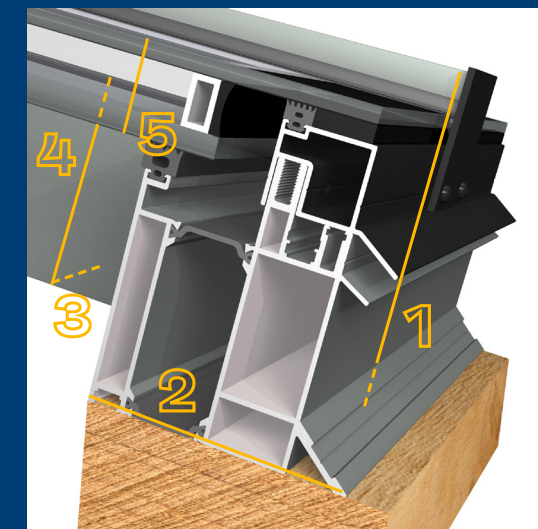

MasterLight Varianten

Enkel paneel

Thermische isolatie - Utj (W/m²K)	Tot 2.8
Waterdichtheid	E750 (750Pa)
Weerstand windbelasting	C4 (1600Pa)
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Dakhelling	2°-30°



Meerdere panelen

Thermische isolatie - Utj (W/m²K)	Tot 2.8
Waterdichtheid	E750 (750Pa)
Weerstand windbelasting	C4 (1600Pa)
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Dakhelling	2°-30°

